



NEU: Mechanische Federung ECO CARGO VB für 5,5t Achsen - ab 1. März 2016 lieferbar

Für die 5,5t Achsen mit Scheiben- oder Trommelbremse bietet BPW bisher Fahrwerkslösungen mit Luftfederung an. Diese Fahrwerke werden seit Jahren erfolgreich im Fernverkehr (z.B. bei Volumentransporten) eingesetzt.


Mit der neuen mechanischen Federung ECO Cargo VB für 5,5t Achsen bietet BPW nun eine zuverlässige und robuste Lösung für viele weitere Anwendungen in Bau-, Landschaftsbau- und Kommunalbetrieben an.

Die mechanischen Fahrwerke können abgestimmt auf die Prozesse der Kunden in Einzelteilen oder teilmontiert geliefert werden.






Die Vorteile der ECO CARGO VB sind:

- flexibel einsetzbar mit oben- oder untenliegender Federung
- geringerer Montageaufwand durch vormontierte Parabelfedern/Bremszylinder
- wartungsarme Pendelarmlagerung dank Stahl-Gummi-Buchse
- umfassender Korrosionsschutz (KTL_{Zn})
- mit Trommel- oder Scheibenbremse lieferbar
- auf Wunsch mit unlackierten Stützen
- höchste Qualität aus einer Hand

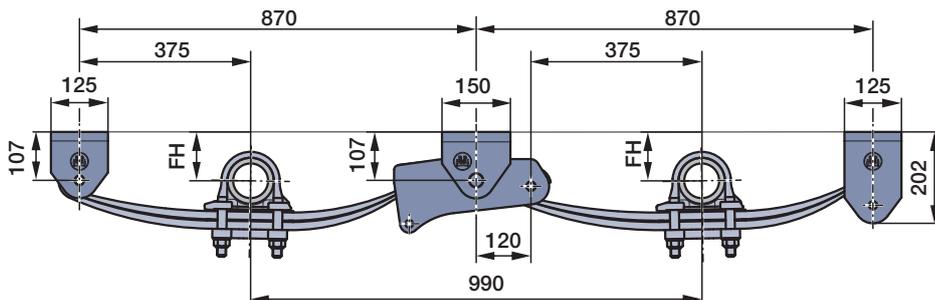

Typ	Achslast (kg)	Radstand (mm)	Federbreite (mm)	Federdicke (mm)	Aggregat-typ	Fahrhöhe (FH)	
						beladen (mm)	unbeladen (mm)
 VB	5500	990	80	2x18	Einzelachs-aggregat	254	275
					Doppelachs-aggregat	256	277
 VBT	5500	990	80	2x18	Einzelachs-aggregat	81	102
					Doppelachs-aggregat	83	104

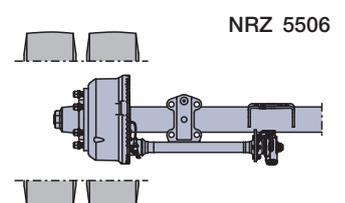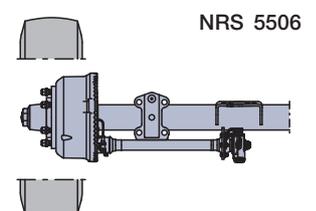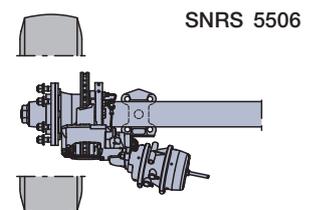

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Ihr BPW Ansprechpartner zur Verfügung.